




Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

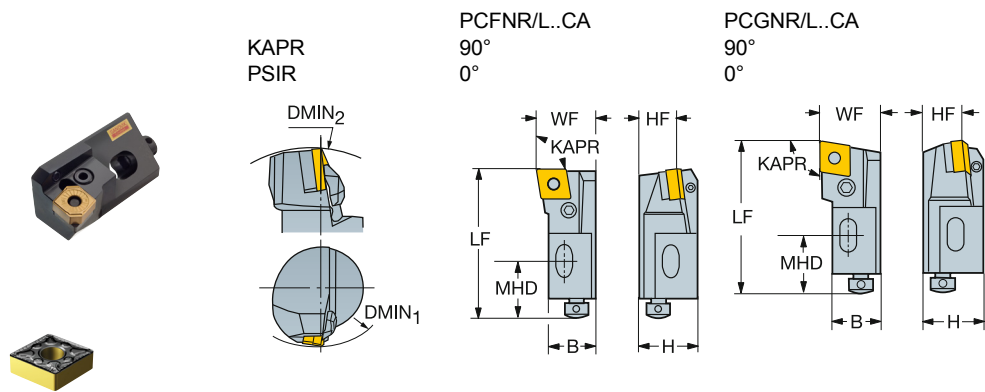

- CNMM, CNGP
- CNMG
- CNMA, CNGA

								Размеры, мм, дюйм											
			CZC _{AS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID	
	12	1/2	16CA	55.0	63.0	0		PCFNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08	
				2.165	2.480				.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			CNMG 432	
	12	1/2	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PCGNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08	
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			CNMG 432	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

I38

A7

I1

I36





A

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

B

Прижим рычагом за отверстие

C



KAPR

PSIR

PCLNR/L...CA (1)
95°
-5°


PCLNR/L...CA (2)
95°
-5°

 CNMM, CNGP

 CNMG

 CNMA, CNGA

D

											Размеры, мм, дюйм										
			CZC16S	DMIN1	DMIN2	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа		B	H	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH			MIID
	12	1/2	16CA	55.0	75.0	63.0	0	1	PCLNR/L 16CA-12		20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0		9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08
				2.165	2.953	2.480		1			.787	.984	2.480	.984	.630	.984		.354			CNMG 432
	19	3/4	25CA	100.0	115.0	100.0	0	2	PCLNR/L 25CA-19		25.0	35.0	100.0	32.0	25.0	30.0	20.0	11.0	5.0	0.47	CNMG 19 06 12
				3.937	4.528	3.937		2			.984	1.378	3.937	1.260	.984	1.181	.787	.433			CNMG 643

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H


I



I38A7I1I36

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

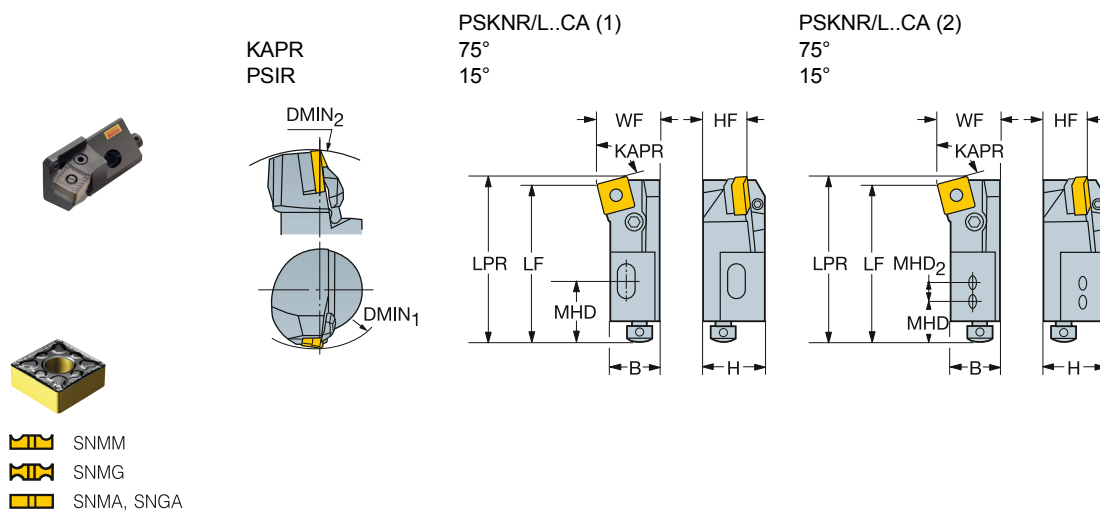

								Размеры, мм, дюйм												
			CXCAS	DMIN1	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	LPR			
	12	1/2	12CA	50.0	55.0	0	1	PSKNR/L 12CA-12	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	58.1	5.0	0.10	SNMG 12 04 08	
				1.969	2.165		1		.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276	2.287			SNMG 432	
			16CA	55.0	63.0	0	1	PSKNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	25.0	25.0	9.0	66.1	5.0	0.20	SNMG 12 04 08	
				2.165	2.480		1		.787	.984	2.480	.984	.984	.984	.354	2.602			SNMG 432	
	15	5/8	20CA	70.0	70.0	0	1	PSKNR/L 20CA-15	20.0	30.0	70.0	25.0	30.0	30.0	9.0	73.9	5.0	0.20	SNMG 15 06 12	
				2.756	2.756		1		.787	1.181	2.756	.984	1.181	1.181	.354	2.909			SNMG 543	
	19	3/4	25CA	100.0	100.0	0	2	PSKNR 25CA-19	25.0	35.0	100.0	32.0	38.0	30.0	20.0	11.0	104.7	5.0	0.40	SNMG 19 06 12
				3.937	3.937		2		.984	1.378	3.937	1.260	1.496	1.181	.787	.433	4.122			SNMG 643

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




I38



A7



I1



I36


A

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

B

Прижим рычагом за отверстие

C

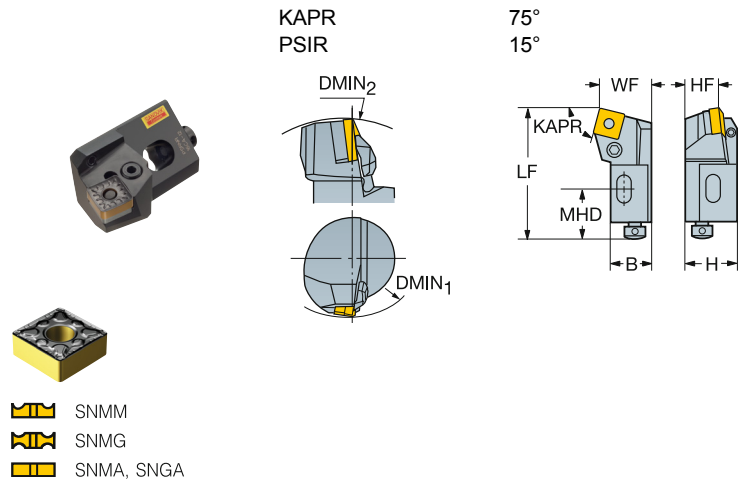

D

								Размеры, мм, дюйм										MIID
			CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			
	12	1/2	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PSRNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 12 04 08
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			SNMG 432
	15	5/8	20CA	70.0	90.0	70.0	0	PSRNR/L 20CA-15	20.0	30.0	70.0	25.0	20.0	30.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 15 06 12
				2.756	3.543	2.756			.787	1.181	2.756	.984	.787	1.181	.354			SNMG 543


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G


H

I



Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

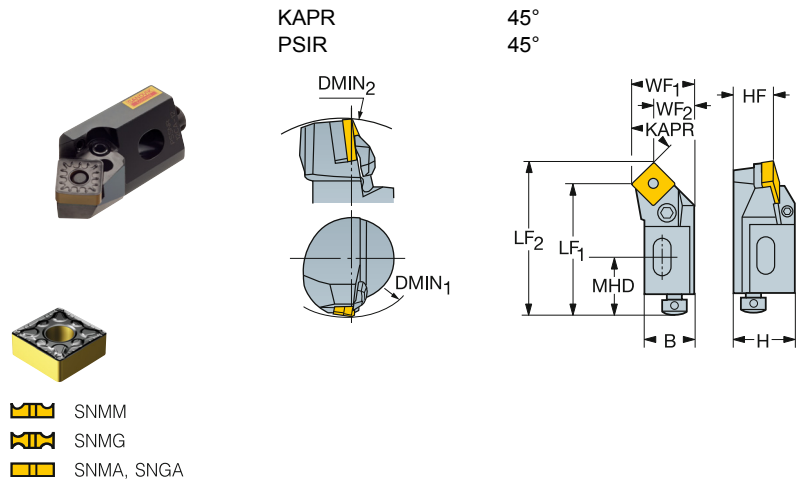

								Размеры, мм, дюйм														
			CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH			MIID		
	12	1/2	12CA	50.0	70.0	47.0	0	PSSNR/L 12CA-12	16.0	20.0	47.0	55.3	20.0	11.7	12.0	20.0	7.0	5.0	0.10	SNMG 12 04 08		
				1.969	2.756	1.850			.630	.787	1.850	2.177	.787	.461	.472	.787	.276			SNMG 432		
			16CA	55.0	75.0	53.0	0	PSSNR/L 16CA-12	20.0	25.0	53.0	61.3	25.0	16.7	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 12 04 08		
				2.165	2.953	2.087			.787	.984	2.087	2.413	.984	.657	.630	.984	.354			SNMG 432		
	15	5/8	20CA	70.0	90.0	60.0	0	PSSNR 20CA-15	20.0	30.0	60.0	70.3	25.0	14.7	20.0	30.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 15 06 12		
			2.756	3.543	2.362			.787	1.181	2.362	2.768	.984	.579	.787	1.181	.354			SNMG 543			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A


Резцовые вставки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие

B

C





D

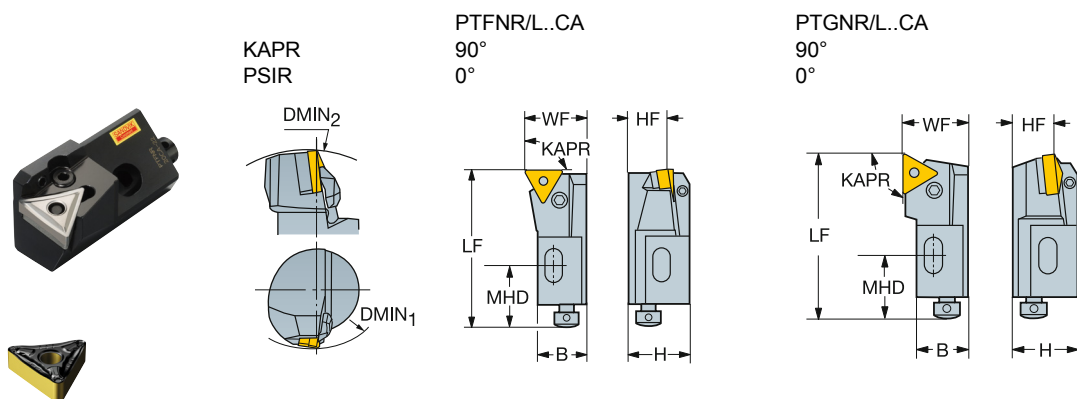

TNMM, TNMX
 TNMG
 TNMA, TNGA

E

F


								Код заказа	Размеры, мм, дюйм										MIID
			CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC		B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH				
	16	3/8	16CA	55.0	63.0	0	PTFNR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	25.0	25.0	9.0	5.0	0.20	TNMG 16 04 08		
				2.165	2.480			.787	.984	2.480	.984	.984	.984	.354			TNMG 332		
			12CA	50.0	55.0	0	PTFNR/L 12CA-16	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	5.0	0.10	TNMG 16 04 08		
				1.969	2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276			TNMG 332		
	22	1/2	20CA	70.0	70.0	0	PTFNR/L 20CA-22	20.0	30.0	70.0	25.0	30.0	30.0	9.0	5.0	0.30	TNMG 22 04 08		
				2.756	2.756			.787	1.181	2.756	.984	1.181	1.181	.354			TNMG 432		
	16	3/8	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PTG NR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	TNMG 16 04 08	
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			TNMG 332	
			12CA	50.0	75.0	55.0	0	PTG NR/L 12CA-16	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	5.0	0.10	TNMG 16 04 08	
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			TNMG 332	
	22	1/2	20CA	70.0	90.0	70.0	0	PTG NR/L 20CA-22	20.0	30.0	70.0	25.0	20.0	30.0	9.0	5.0	0.30	TNMG 22 04 08	
				2.756	3.543	2.756			.787	1.181	2.756	.984	.787	1.181	.354			TNMG 432	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

G


H

I




Резцовые вставки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие

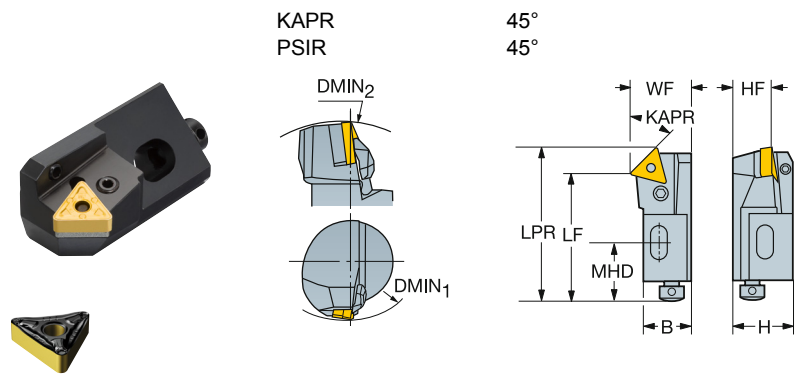

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

						Код заказа	Размеры, мм, дюйм											MIID		
	CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	PTSNR/L 12CA-16		B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR	5.0	0.10			TNMG 16 04 08	
	16	3/8	12CA	50.0	47.0		0													TNMG 332
				1.969	1.850															
			16CA	55.0	53.0		0	PTSNR 16CA-16												TNMG 16 04 08
				2.165	2.087															

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A7



I1



I38



I36


A

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

B

Прижим рычагом за отверстие

C

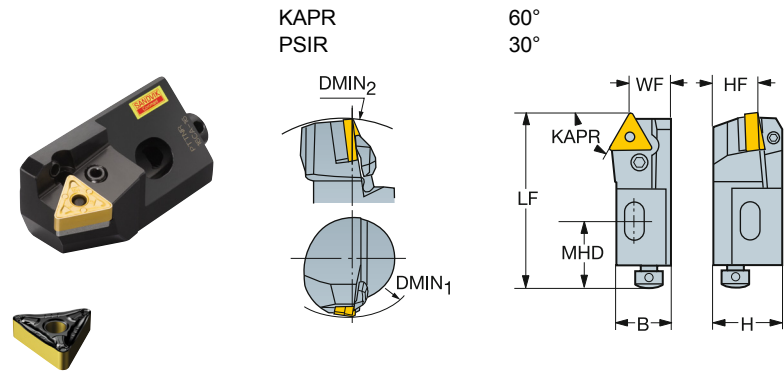

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

D

Размеры, мм, дюйм									
			CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	PTTNR/L 12CA-16	B H LF WF HF MHD DAH MIID
				1.969	2.953	2.165			16.0 20.0 55.0 13.0 12.0 20.0 7.0 5.0 0.10 TNMG 16 04 08
									.630 .787 2.165 .512 .472 .787 .276 TNMG 332

E

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F


G

H


I

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

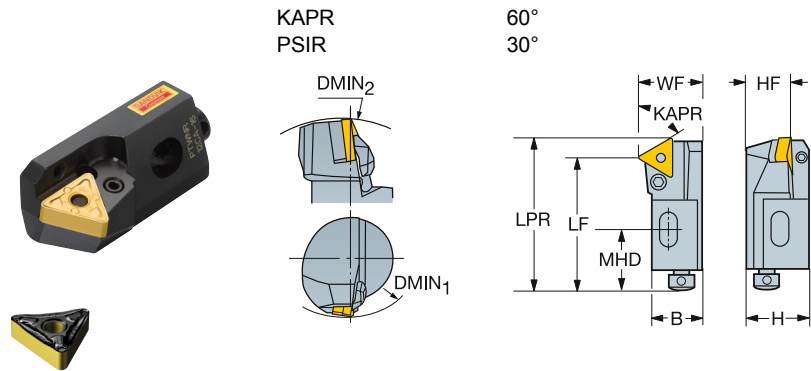

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

						Код заказа	Размеры, мм, дюйм											MIID
	CZC_{MS}	DMIN₁	OHX	CNSC	B		H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR					
	12CA	50.0	47.0	0	16.0		20.0	47.0	20.0	12.0	20.0	7.0	54.2					
		1.969	1.850		.630		.787	1.850	.787	.472	.787	.276	2.134					
	16CA	55.0	53.0	0	20.0		25.0	53.0	25.0	16.0	25.0	9.0	60.2					
		2.165	2.087		.787		.984	2.087	.984	.630	.984	.354	2.370					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A7



I1



I38




I36

A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

B

Закрепление пластин винтом

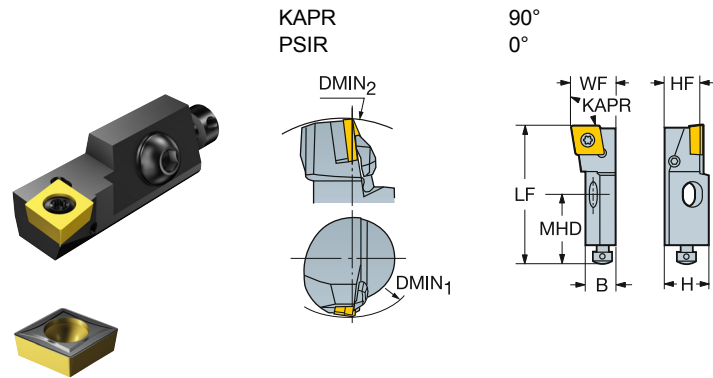

C

- CCMT, CCGT, CCGX, CCET
- CCMW

D

							Размеры, мм, дюйм											
	CZC _{1/8}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа		B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID		
	06	1/4	08CA	25.0	32.0	0	SCFCR/L 08CA-06	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.04	CCMT 06 02 04	
				.984	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			CCMT 2(1.5)1	
	09	3/8	10CA	40.0	50.0	0	SCFCR/L 10CA-09	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	3.0	0.07	CCMT 09 T3 08	
				1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			CCMT 3(2.5)2	
			12CA	50.0	55.0	0	SCFCR/L 12CA-09	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.11	CCMT 09 T3 08	
			1.969	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			CCMT 3(2.5)2		

E

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G


H

I

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

KAPR 95°
PSIR -5°

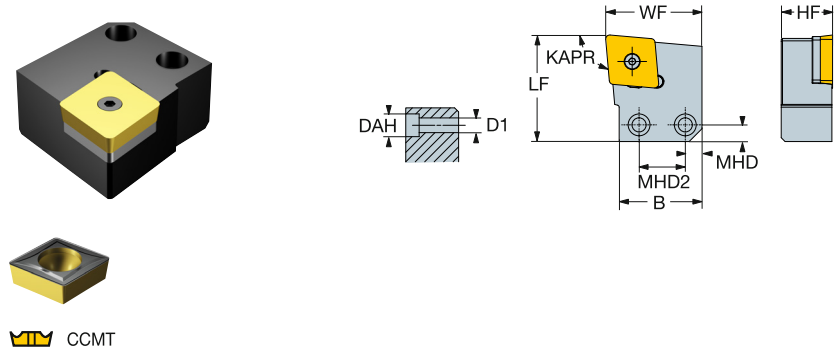

	 												Размеры, мм, дюйм																
	CZC _{MS}						DMIN ₁		OHX		CNSC		Код заказа						B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1			MIID
	38 1 1/2 40 x 64.5						130.0		83.0		0		SCLCR/L40CX-38						64.5	83.0	75.0	40.0	13.0	36.0	17.0	11.0	18.7	1.40	CCMT 38 09 32
	5.118 3.268																2.539	3.268	2.953	1.575	.512	1.417	.669	.433			CCMT 38 09 32		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A7

I1

I38


I36

A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

B


Закрепление пластин винтом

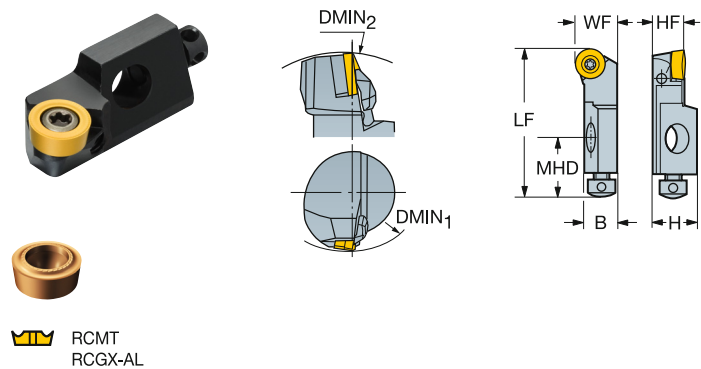

C

RCMT
RCGX-AL

D

						Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH		MIID		
	06	.236	06CA	20.0	25.0	0	SRSCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	6.0	12.0	4.0	0.9	0.03	
				.787	.984			.236	.335	.984	.315	.236	.472	.157			
	08	.315	08CA	25.0	32.0	0	SRSCR/L 08CA-08	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	1.4	0.03	
				.984	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			
	10	.394	10CA	40.0	50.0	0	SRSCR/L 10CA-10	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	3.0	0.17	
				1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G


H

I





Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

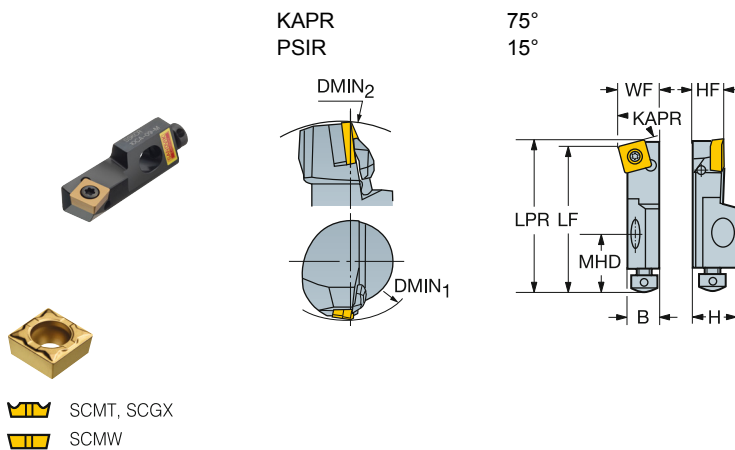

							Размеры, мм, дюйм											MIID
			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			
	09	3/8	10CA	40.0	50.0	0	SSKCR/L 10CA-09-M	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	52.2	3.0	0.08	SCMT 09 T3 08
				1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276	2.055			SCMT 3(2.5)2
	12	1/2	12CA	50.0	55.0	0	SSKCR/L 12CA-12	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	58.1	3.9	0.16	SCMT 12 04 08
				1.969	2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276	2.287			SCMT 432
			16CA	55.0	63.0	0	SSKCR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	21.0	25.0	9.0	66.1	3.9	0.16	SCMT 12 04 08
				2.165	2.480			.787	.984	2.480	.984	.827	.984	.354	2.602			SCMT 432

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

B

Закрепление пластин винтом

C

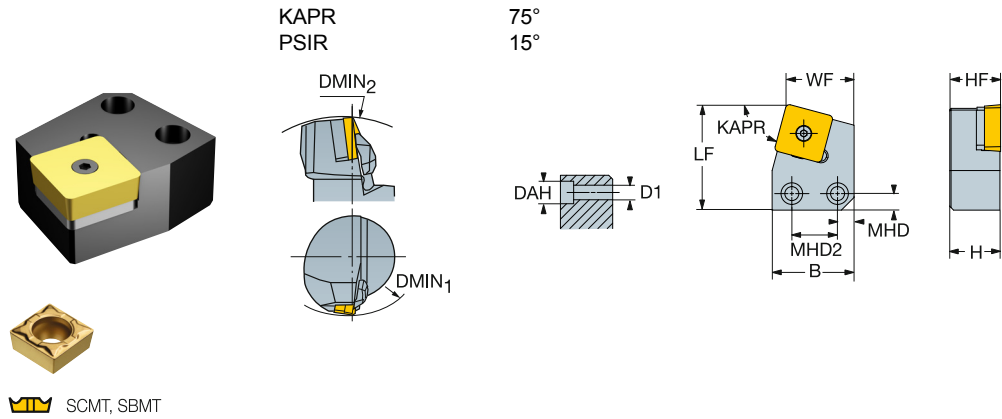

D

			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм												MIID
	38	1 1/2	40 x 64.5	130.0	83.0	0	SSRBR/L40CX-38	B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1	18.7	1.40	SBMT 38 12 32		
				5.118	3.268			64.5	92.8	53.3	40.0	13.0	36.0	17.0	11.0			SBMT 38 12 32		
								2.539	3.654	2.096	1.575	.512	1.417	.669	.433			SBMT 38 12 32		

E


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F


G

H

I



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения
Закрепление пластин винтом

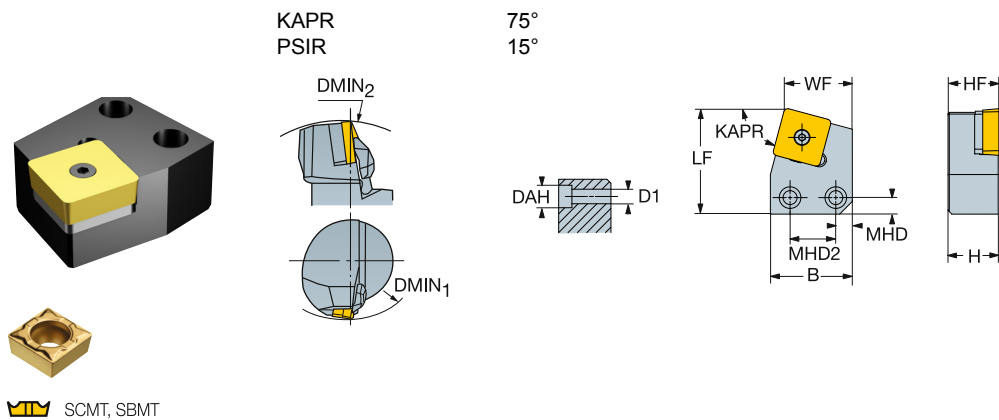

							Размеры, мм, дюйм											
			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1			MIID
	38	1 1/2	40 x 64.5	130.0	83.0	0	SSRCR/L40CX-38	64.5	92.8	53.3	40.0	13.0	36.0	17.0	11.0	18.7	1.40	SCMT 38 09 32
				5.118	3.268			2.539	3.654	2.096	1.575	.512	1.417	.669	.433			SCMT 38 09 32

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A7

I1

I38

I36


A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


B

Закрепление пластин винтом

C

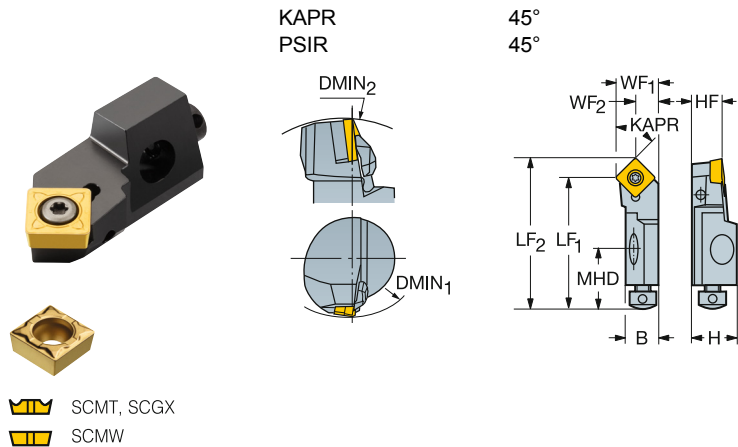

D

	 														Размеры, мм, дюйм												MIID
				CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа			B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH	 						
	09	3/8	10CA	40.0	55.0	44.0	0	SSSCR/L 10CA-09-M			11.0	15.0	44.0	50.1	14.0	7.9	10.0	20.0	7.0	3.0	0.02						
				1.575	2.165	1.732					.433	.591	1.732	1.972	.551	.311	.394	.787	.276								
	12	1/2	12CA	40.0	55.0	47.0	0	SSSCR/L 12CA-12			16.0	20.0	47.0	55.3	20.0	11.7	12.0	20.0	7.0	3.9	0.11						
				1.575	2.165	1.850					.630	.787	1.850	2.177	.787	.461	.472	.787	.276								

E


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G


H

I





Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

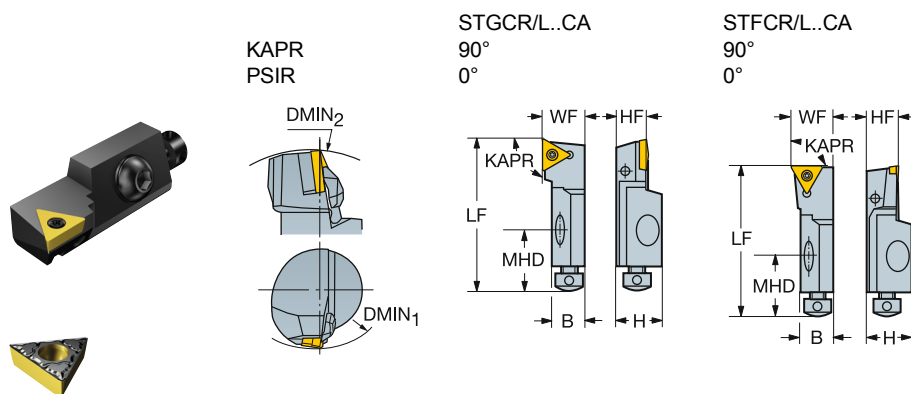

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
TCMW

								Размеры, мм, дюйм																
									CZC _{AS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	25.0	0	STGCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02						
				.787	1.181	.984			.236	.335	.984	.315	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0						
	09	7/32	08CA	25.0	37.0	32.0	0	STGCR/L 08CA-09	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04						
				.984	1.457	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1						
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	50.0	0	STGCR/L 10CA-11	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04						
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1						
			10CA	40.0	55.0	50.0	0	STGCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.06	TCMT 11 03 04						
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			TCMT 221						
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	STGCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.11	TCMT 16 T3 08						
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2						
			16CA	60.0	75.0	63.0	0	STGCR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08						
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2						
	06	5/32	06CA	20.0		25.0	0	STFCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	8.5	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02						
				.787		.984			.236	.335	.984	.315	.335	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0						
	09	7/32	08CA	25.0		32.0	0	STFCR/L 08CA-09	8.0	11.0	32.0	10.0	10.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04						
				.984		1.260			.315	.433	1.260	.394	.394	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1						
	11	1/4	10CA	40.0		50.0	0	STFCR/L 10CA-11	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04						
				1.575		1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276			TCMT 2(1.5)1						
			10CA	40.0		50.0	0	STFCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04						
				1.575		1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276			TCMT 221						
	16	3/8	12CA	50.0		55.0	0	STFCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08						
				1.969		2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276			TCMT 3(2.5)2						
			16CA	55.0		63.0	0	STFCR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	21.0	25.0	9.0	3.0	0.16	TCMT 16 T3 08						
				2.165		2.480			.787	.984	2.480	.984	.827	.984	.354			TCMT 3(2.5)2						

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A7



I1




I38



I36


Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

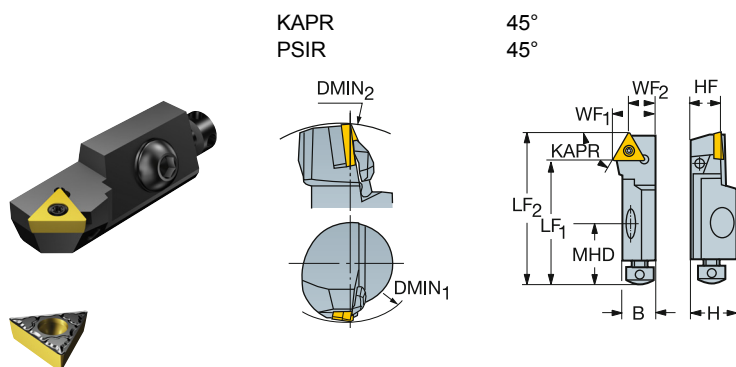


TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX

TCMW


								Размеры, мм, дюйм													
			CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH			MIID	
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	21.0	0	STSCR/L 06CA-06	6.0	8.5	21.0	25.5	8.0	3.5	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02	
				.787	1.181	.827			.236	.335	.827	1.004	.315	.138	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0	
	09	7/32	08CA	25.0	35.0	28.0	0	STSCR/L 08CA-09	8.0	11.0	28.0	34.1	10.0	3.9	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04	
				.984	1.378	1.102			.315	.433	1.102	1.343	.394	.154	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1	
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	44.0	0	STSCR/L 10CA-11	11.0	15.0	44.0	51.0	14.0	7.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04	
				1.575	2.165	1.732			.433	.591	1.732	2.008	.551	.276	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1	
			10CA	40.0	55.0	44.0	0	STSCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	44.0	51.0	14.0	7.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04	
				1.575	2.165	1.732			.433	.591	1.732	2.008	.551	.276	.394	.787	.276			TCMT 221	
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	47.0	0	STSCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	47.0	57.2	20.0	9.8	12.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08	
				1.969	2.953	1.850			.630	.787	1.850	2.252	.787	.386	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2	
			16CA	55.0	75.0	53.0	0	STSCR/L 16CA-16	20.0	25.0	53.0	63.2	25.0	14.8	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08	
				2.165	2.953	2.087			.787	.984	2.087	2.488	.984	.583	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения



Закрепление пластин винтом

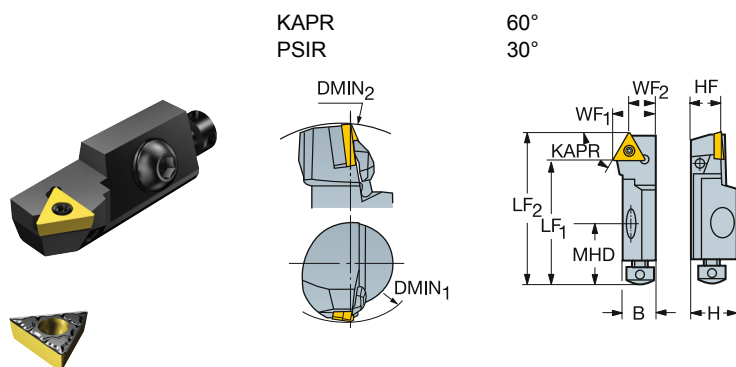

TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
 TCMW

								Размеры, мм, дюйм												MIID
			CZC/MS	DMIN1	DMIN2	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF1	LF2	WF1	WF2	HF	MHD	DAH			
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	25.0	0	STTCR/L 06CA-06	6.0	8.5	19.8	25.0	8.5	5.5	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02
				.787	1.181	.984			.236	.335	.780	.984	.335	.217	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0
	09	7/32	08CA	25.0	37.0	32.0	0	STTCR/L 08CA-09	8.0	11.0	24.2	32.0	10.5	6.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04
				.984	1.457	1.260			.315	.433	.953	1.260	.413	.236	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	50.0	0	STTCR 10CA-11-B1	11.0	15.0	40.5	50.0	14.5	9.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.594	1.969	.571	.354	.394	.787	.276			TCMT 221
			10CA	40.0	55.0	50.0	0	STTCR/L 10CA-11	11.0	15.0	40.5	50.0	14.5	9.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.594	1.969	.571	.354	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	STTCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	41.1	55.0	21.0	13.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	1.618	2.165	.827	.512	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2
			16CA	60.0	75.0	63.0	0	STTCR/L 16CA-16	20.0	25.0	49.1	63.0	23.0	15.0	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	1.933	2.480	.906	.591	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

B

Закрепление пластин винтом


C

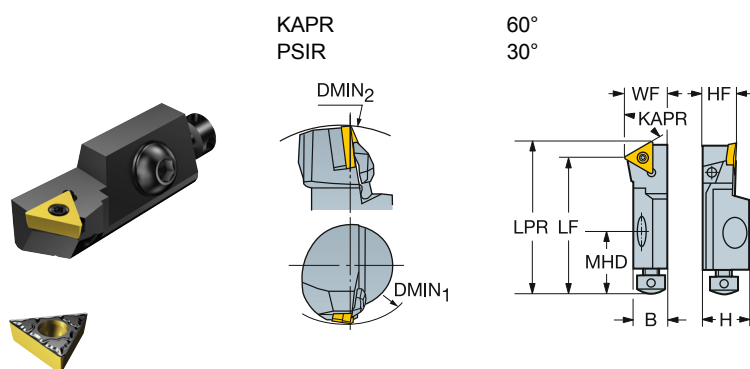

D

- TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
- TCMW

E

							Размеры, мм, дюйм													
			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			MIID		
	06	5/32	06CA	20.0	21.0	0	STWCR 06CA-06	6.0	8.5	21.0	8.0	8.5	12.0	4.0	24.2	0.6	0.02	TCMT 06 T1 02		
				.787	.827			.236	.335	.827	.315	.335	.472	.157	.953			TCMT 1.2(1.2)0		
	09	7/32	08CA	25.0	28.0	0	STWCR 08CA-09	8.0	11.0	28.0	10.0	10.0	17.0	4.5	32.3	0.9	0.03	TCMT 09 02 04		
				.984	1.102			.315	.433	1.102	.394	.394	.669	.177	1.272			TCMT 1.8(1.5)1		
	11	1/4	10CA	40.0	44.0	0	STWCR/L 10CA-11	11.0	15.0	44.0	14.0	15.0	20.0	7.0	49.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04		
				1.575	1.732			.433	.591	1.732	.551	.591	.787	.276	1.929			TCMT 2(1.5)1		
			10CA	40.0	44.0	0	STWCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	44.0	14.0	15.0	20.0	7.0	49.0	0.9	0.06	TCMT 11 03 04		
				1.575	1.732			.433	.591	1.732	.551	.591	.787	.276	1.929			TCMT 221		
	16	3/8	12CA	50.0	47.0	0	STWCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	47.0	20.0	20.0	20.0	7.0	54.4	3.0	0.10	TCMT 16 T3 08		
			1.969	1.850			.630	.787	1.850	.787	.787	.787	.276	2.142			TCMT 3(2.5)2			


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G


H

I



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения



Закрепление пластин винтом

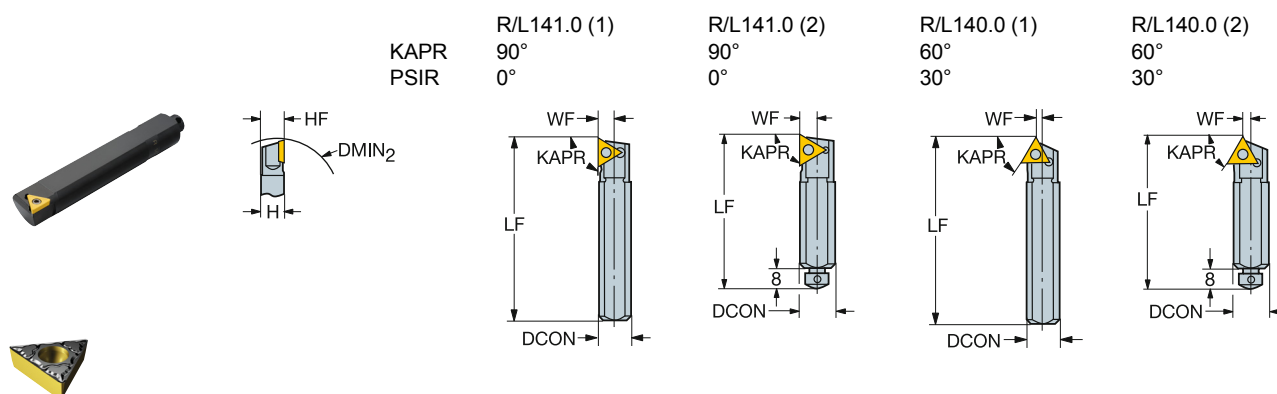

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
TCMW



		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{AS}	DMIN ₂	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа	DCON	H	LF	WF	HF	MIID
	06 5/32 08	40.0	30.0	0	1	R/L141.0-8-06	8	7.0	30.0	4.0	7.0	0.9	0.02
		1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.157	.276		TCMT 06 T1 02
	09 7/32 10	60.0	50.0	0	1	R/L141.0-10-09	10	8.5	50.0	5.1	8.5	0.9	0.04
		2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	.201	.335		TCMT 1.2(1.2)0
	11 1/4 12	78.0	68.0	0	2	R/L141.0-12-11	12	10.5	68.0	6.0	10.5	0.9	0.06
		3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.236	.413		TCMT 09 02 04
	16	108.0	98.0	0	2	R/L141.0-16-11	16	14.0	98.0	7.5	14.0	0.9	0.13
		4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.295	.551		TCMT 1.8(1.5)1
	16 3/8 20	138.0	128.0	0	2	R/L141.0-20-16	20	17.0	128.0	10.7	17.0	3.0	0.28
		5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	.421	.669		TCMT 11 02 04
	06 5/32 08	40.0	30.0	0	1	R/L140.0-8-06	8	7.0	30.0	1.5	7.0	0.9	0.02
		1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.058	.276		TCMT 06 T1 02
	09 7/32 10	60.0	50.0	0	1	R/L140.0-10-09	10	8.5	50.0	1.7	8.5	0.9	0.04
		2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	.067	.335		TCMT 1.2(1.2)0
	11 1/4 12	78.0	68.0	0	2	R/L140.0-12-11	12	10.5	68.0	2.2	10.5	0.9	0.06
		3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.087	.413		TCMT 09 02 04
	16	108.0	98.0	0	2	R/L140.0-16-11	16	14.0	98.0	2.2	14.0	0.9	0.13
		4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.087	.551		TCMT 1.8(1.5)1
	16 3/8 20	138.0	128.0	0	2	R/L140.0-20-16	20	17.0	128.0	2.4	17.0	3.0	0.28
		5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	.094	.669		TCMT 2(1.5)1


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

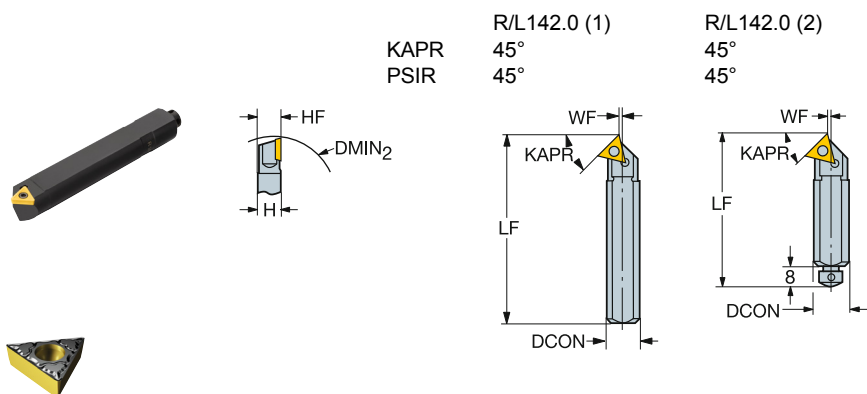

	 CZC _{MS} DMIN ₂ OHX CNSC DSGN							Код заказа	Размеры, мм, дюйм							 	MIID
	06	5/32	08	40.0	30.0	0	1		R/L142.0-8-06	8	7.0	30.0	0.4	7.0	0.9		
				1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.015	.276			TCMT 1.2(1.2)0	
	09	7/32	10	60.0	50.0	0	1	R/L142.0-10-09	10	8.5	50.0	-0.2	8.5	0.9	0.04	TCMT 09 02 04	
				2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	-.009	.335			TCMT 1.8(1.5)1	
	11	1/4	12	78.0	68.0	0	2	R/L142.0-12-11	12	10.5	68.0	0.5	10.5	0.9	0.06	TCMT 11 02 04	
				3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.020	.413			TCMT 2(1.5)1	
			16	108.0	98.0	0	2	R/L142.0-16-11	16	14.0	98.0	0.5	14.0	0.9	0.13	TCMT 11 02 04	
				4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.020	.551			TCMT 2(1.5)1	
	16	3/8	20	138.0	128.0	0	2	R/L142.0-20-16	20	17.0	128.0	-0.7	17.0	3.0	0.28	TCMT 16 T3 08	
				5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	-.028	.669			TCMT 3(2.5)2	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A

Резцовая вставка T-Max® Twin-Lock для точения резьбы


B

Прижим рычагом за отверстие



R166.39G/L

C



D

Размеры, мм, дюйм									
SSC	SSC	CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа			
24	24	1832	114	80	0	R466.39KF-1832-24			
			4.488	3.150					

B	H	LF	WF	HF	THCA	Nm	Kg	MIID
25	24	80.0	30.0	18	1	1.7	0.29	R166.39L-24..
.984	0.945	3.150	1.181	.709				R166.39L-24..

E

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I



A7



I1



I38





I34

Резцовые вставки для точения

Прижим рычагом за отверстие

Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес

KAPR 90°
PSIR 0°



		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF			MIID
19	3/4	L3219	35.0	0	R/L177.32-3219-1911	18.6	32.0	35.0	19.1	32.0	10.0	0.13	CNMX 19 11 40
			1.378			.732	1.260	1.378	.752	1.260			CNMX 19 11 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A96



ISO 13399



I1



CNCS CXSC



I38



C3-DC



I34


A

Резцовые вставки для точения


B

Прижим рычагом за отверстие
Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес

C



KAPR
PSIR



D



CNMX

E

		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF			MIID
19	3/4	R3223	35.9	0	R/L175.32-3223-1911	22.6	32.0	35.9	19.1	32.0	5.0	0.14	CNMX 19 11 40
			1.413			.890	1.260	1.413	.752	1.260			CNMX 19 11 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I



A96



I1



I38




I34

Резцовые вставки для точения


Прижим рычагом за отверстие

Резцовые кассеты для переточки железнодорожных колес




KAPR
PSIR

90°
0°



		Размеры, мм, дюйм											
	CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF			MIID	
19	L3223	35.0	0	R/L175.32-3223-19	22.6	32.0	35.0	23.0	32.0	5.0	0.13	LNMX 19 19 40	
	R3223	1.378			.890	1.260	1.378	.906	1.260			LNMX 19 19 40	
30	R3223	35.0	0	R/L175.32-3223-30	22.6	32.0	35.0	23.0	32.0	5.0	0.14	LNMX 30 19 40	
	R3223	1.378			.890	1.260	1.378	.906	1.260			LNMX 30 19 40	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A95



ISO
13399



I1



CNSC
CXSC



I38



C3 - DC
1 2 3



I34

A


Резцовые вставки для точения

B

Прижим рычагом за отверстие

Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес

C

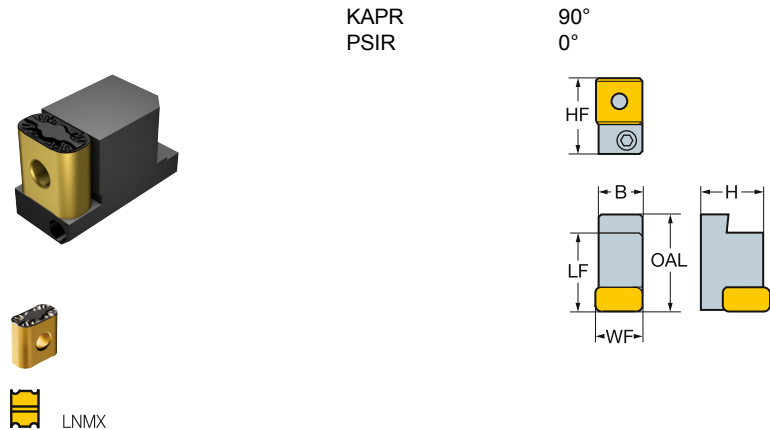

D

					Размеры, мм, дюйм													
CZC_{MS} OHX CNSC					Код заказа										MIID			
19	19	R3219	35.0	0	R/L177.32-3219-19	18.6	32.0	35.0	19.1	32.0	5.0	0.12	LNMX 19 19 40					
1.378						.732	1.260	1.378	.752	1.260	LNMX 19 19 40							

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I

