DoALL SAWING PRODUCTS

Все что Вам необходимо для распиловки!

ПОЛОТНА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ • ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ • СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ЛЕНТОЧНЫЙ ПИЛЫ

С ОСТРОЙ КРОМКОЙ

Прямая кромка

Для резки мягких и с низкой плотностью материалов

ОСОБЕННОСТИ

- Равномерное нарезание тонкими слоями
- Резание без стружки и пыли

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Чистое резание мягких и с низкой плотностью материалов

ПРИМЕНЕНИЕ

Ткани, пористые материалы, губки, пеноматериалы и т.д.

Параметр		Одностороннее полотно		Двухстороннее полотно
Ширина	Калибр	Односторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки
6	0,51	313-023*	313-056	
	0,81		313-106*	
10	0,41		313-130*	313-197**
	0,51	313-080*	313-098	313-205**
	0,64		313-155*	
13	0,41		313-239*	
	0,51	313-221*	313-379	313-320**
	0,64	313-247*	313-387*	
	0,71	313-262*		
	0,81		313-312*	
	0,51		313-395	
16	0,64	313-346*	313-411*	
	0,45	313-403*	313-437*	
20	0,51	313-429*	313-478	313-544
	0,64	313-455*	313-486	
	0,71		313-494*	
	0,81		313-502	
	0,51		313-510	
25	0,64		313-577	
	0,71	313-619*		
	0,81	313-692*	313-593	
30	0,45		313-598	
32	0,51		313-841	
	0,64		313-585*	
	0,81		313-858*	
38	0,51	313-644*	313-643	
40	0,60		313-646	
50	0,60		313-680	
51	0,81		313-890	
60	0,60		313-900**	
76	0,89	313-965**		
85	1,00		313-985**	

* Минимальное количество для заказа 61 м.
** Только сваренные
Примечание: Также можно заказывать как в бухтах по 76 м и 156 м, так и сваренные в размер.

Дугообразная кромка

Агрессивное врезание в материалы средней плотности

ОСОБЕННОСТИ

• Дугообразная режущая кромка устраняет удары и позволяет делать тонкий рез

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гарантировано врезание в мягкие материалы

ПРИМЕНЕНИЕ

Плотные пеноматериалы, картон, резина и т.д.

Параметр		Одностороннее полотно		Двухстороннее полотно
Ширина	Калибр	Односторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки
6	0,51	314-039*	314-047*	
10	0,51		314-104*	314-526**
13	0,41		314-146	
	0,51		314-161	314-542
	0,64		314-187	
	0,71	314-203*	314-211*	
16	0,51		314-229	
	0,64	314-278*	314-245	
20	0,51		314-344	314-674**
	0,64		314-385	
	0,81		314-476	314-478
25	0,51		314-468	314-419
	0,64		314-484	314-369
	0,71	314-922*		
	0,81		314-500	314-510
32	0,81		314-955*	
38	0,51		314-963*	
	0,89		314-970*	

* Минимальное количество для заказа 61 м.
** Минимальный заказ 152м
Примечание: Также можно заказывать как в бухтах по 76 м и 156 м, так и сваренные в размер.

Ячеистые материалы

Для резки алюминиевых сотообразных материалов

ОСОБЕННОСТИ

• Поочередная заточка зубьев

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Подходит для материалов с сотообразной структурой и материалов средней прочности

ПРИМЕНЕНИЕ

Сотообразные алюминиевые материалы, мягкие породы деревьев, гофрированный картон

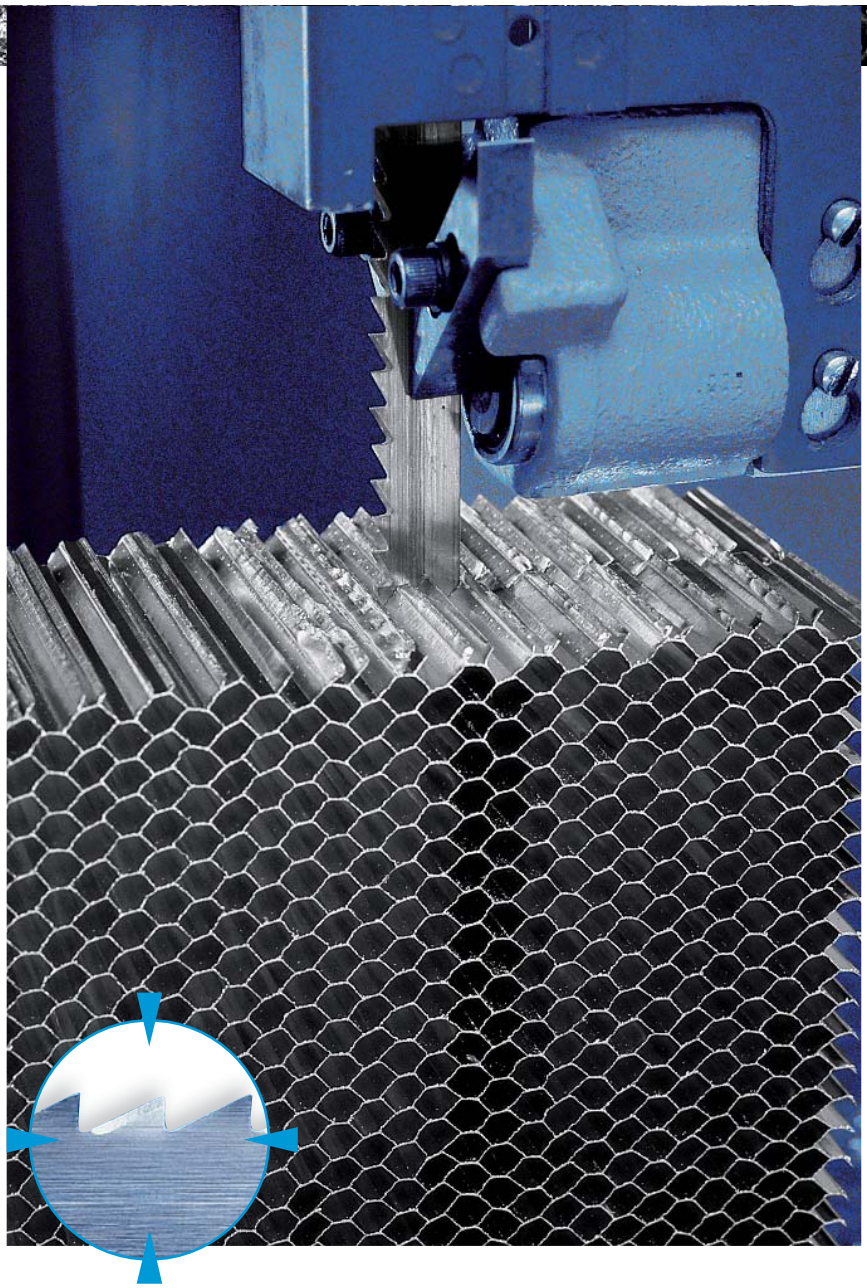

Параметр		Шаг 4 зуба на дюйм	
Ширина	Калибр	С разводкой	Без разводки
13	0,71	314-608	314-609
	0,81	314-624	314-625
16	0,71	314-641	
	0,81	314-666	
20	0,71	314-681	314-682
	0,81	314-703	314-704
25	0,71	314-725	314-724
	0,81	314-741	314-740[НЕ]

Минимальное количество для заказа 61 м.
НЕ е доступно с закаленной кромкой
Примечание: Также можно заказывать как в бухтах по 76 м и 156 м, так и сваренные в размер.

V-образный зуб

For sawing soft, medium-density materials

ОСОБЕННОСТИ

- V-образный зуб добавляет действие «высекания»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо пропиливает мягкие и средней прочности материалы

ПРИМЕНЕНИЕ

Мягкие пластики и прочные пеноматериалы

Параметр			Одностороннее полотно		Закаленная кромка	Двухстороннее полотно
Ширина	Pitch	Калибр	Односторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки
6	14	0,51		315-010*		
10	10	0,51		315-028*		
	14	0,51				315-697
13	10	0,51		315-648		315-796
	14	0,51		315-663	315-556**	315-978
		0,64		315-275		
16	10	0,51		315-689	315-564**	
20	10	0,51		315-721		
	14	0,51		315-747		315-994
	14	0,64		315-358*		
	10	0,81	315-291*	315-325*		
25	10	0,51		315-762	315-606**	
	14	0,51		315-788		
	10	0,81	315-366*			
	14	0,81		315-671*		
32	14	0,51		315-754		
38	14	0,51		315-770*		

* Минимальное количество для заказа 61 м.
** Минимальный заказ 152м
Примечание: Также можно заказывать как в бухтах по 76 м и 156 м, так и сваренные в размер.

Волнообразная режущая кромка

Для усиленного внедрения в материалы с низкой вязкостью

ОСОБЕННОСТИ

- Волнообразная режущая кромка облегчает врезание
- Резание без стружки и пыли

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое резание
- Чистая работа

ПРИМЕНЕНИЕ

Войлок и шланги

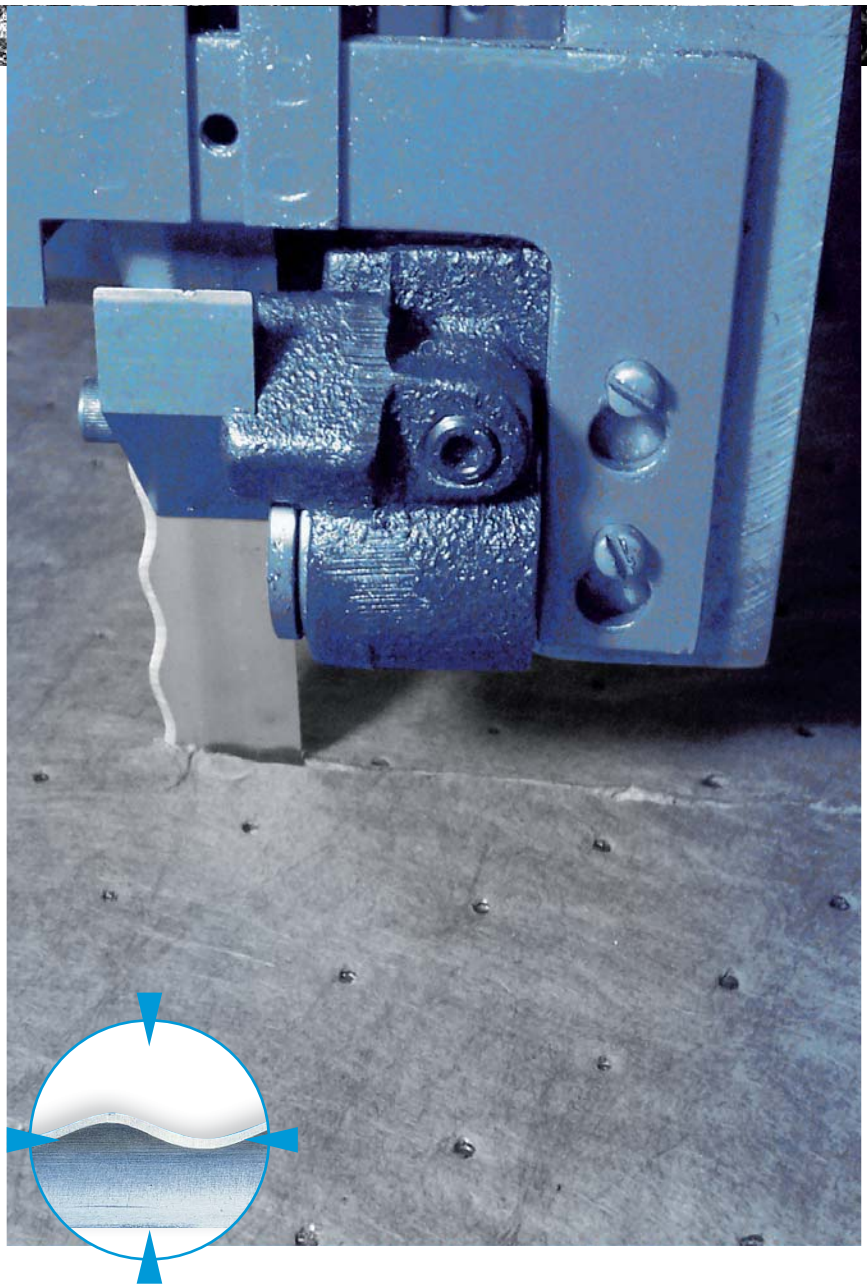

Параметр		Одностороннее полотно		Закаленная кромка
Ширина	Калибр	Односторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки	Двухсторонний скос кромки
6	0,51	315-051*		
10	0,45	315-077*		
	0,51		315-101*	
	0,64	315-119*	315-127*	315-128*
13	0,51	315-150*	315-168	
	0,64	315-176*	315-184	
16	0,51	315-259*	315-226	
	0,64	315-267*	315-242*	
20	0,51	315-333*	315-341	
	0,64	315-374*	315-382*	
	0,71		315-408*	
25	0,51		315-465	315-465[HE]
	0,64		315-929*	
	0,81	315-499*	315-507	315-508
32	0,64		315-960	
	0,81		315-515*	

* Минимальное количество для заказа 61 м.
HE Также доступно с закаленной кромкой
Примечание: Также можно заказывать как в бухтах по 76 м и 156 м, так и сваренные в размер.

Вертикальные отрезные станки

Применимы с наиболее широким выбором типа ленточных пил! Вертикальные ленточно-отрезные станки могут резать обработанный или полированный алюминий, вязкие инструментальные стали, нержавеющие стали и металлические листы также как и пластик, бумагу и волокнистые материалы. Эти станки доступны с большим количеством дополнительных приспособлений, что позволяет делать контурные резы, круглые резы и др.

Приспособление для резки под углом

Упор для заготовки с транспортиром


Направляющая планка

Прихваты (Зажимное приспособление)

Система смазки ленточного полотна

Устройство охлаждения туманом

Сварочный агрегат

Подача с пневмоприводом

Второй стол

2013-V3

Скачать брошюру можно на сайте www.doall.nl или www.promgrand.com.ua

Система Uni-Max

Вилкообразная насадка

Насадка аккумулятор

AL-2100

AL-2100- это синтетическая смазочная жидкость, разработанная на основе сложноэфирного синтетического масла. Этот продукт можно использовать в качестве смазочного и инсектицидного масла в системах смазки с минимальным объёмом смазывания. AL-2100- подходит для распиловки и других видов механической обработки с минимальной подачей СОЖ. AL-2100- легко поддается биологическому разложению.

AL-2100
Цветные металлы и легко обрабатываемые сплавы, при обработке которых используются повышенные скорости резания.

AL-2100HV
Для обработки сталей и цветных металлов, где применяют пониженные скорости резания.

AL-2100EP
Для распиловки высоколегированных и специальных углеродистых сталей, хромо-никелево-молибденовых сталей, никелевых сплавов и титана.

На рисунках может быть изображено дополнительное оборудование

Все что Вам необходимо для распиловки!

Добро пожаловать в компанию DoALL!

Её деятельность берёт своё начало с изобретения ленточной пилы для резки металла в 1933 году нашим основателем, господином Лейтоном А. Уилки,. Он был первым, кто изготовил три очень важных элемента для резки ленточной пилой: пильные станки, полотна ленточной пилы и смазочно-охлаждающие жидкости.

Компания DoALL изобрела биметаллическое полотно ленточной пилы и за эти годы внесла много конструктивных усовершенствований. Сегодня мы по-прежнему являемся законодателем тенденций в технологии изготовления полотен ленточных пил. У нас есть производственные цеха в США, Канаде и Европе.

Сертификат качества ISO 9001:2008

Компания DoALL обязуется поставлять Вам, нашему клиенту, наилучшие имеющиеся товары и оказывать наилучшие услуги. Это стремление привело к тому, что наша система качества получила сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008.

К Вашим услугам!

Стратегическое местонахождение европейского распределительного центра – Дордрехт, Нидерланды. Наша продукция для распиловки распространяется по всей Европе, включая Российскую Федерацию и Ближний Восток. Наши обученные на производстве местные дистрибьюторы имеют свои автоматизированные сварочные центры для оперативного оказания сварочных услуг и технического содействия на местах.

DoALL Europa B.V.
Debijestraat 14
3316 GE Dordrecht
The Netherlands

Tel +31 78 652 60 60
Fax +31 78 618 40 85
info@doall.nl
www.doall.nl

ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР

Напечатано в Нидерландах в 2012 г.
Товары для распиловки компании DoALL © , 2012 г.
Продукция и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.